

Transformator EE20/10 0,50VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,036 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	83,33		1	01-2001-10	1/2/3/4
230	7,5	66,66		1	01-2002-10	1/2/3/4
230	9	55,55		1	01-2003-10	1/2/3/4
230	12	41,66		1	01-2004-10	1/2/3/4
230	15	33,33		1	01-2005-10	1/2/3/4
230	18	27,77		1	01-2006-10	1/2/3/4
230	21	23,80		1	01-2007-10	1/2/3/4
230	24	20,83		1	01-2008-10	1/2/3/4
230	2x6	41,66		2	01-2009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	33,33		2	01-2010-10	1/2/3/4
230	2x9	27,77		2	01-2011-10	1/2/3/4
230	2x12	20,83		2	01-2012-10	1/2/3/4
230	2x15	16,66		2	01-2013-10	1/2/3/4

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

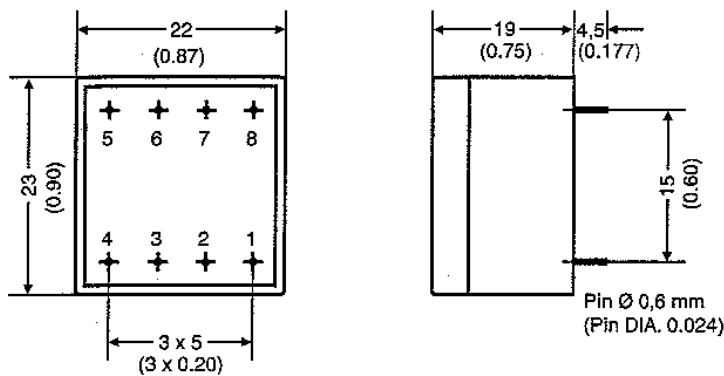

Schema/Schematics

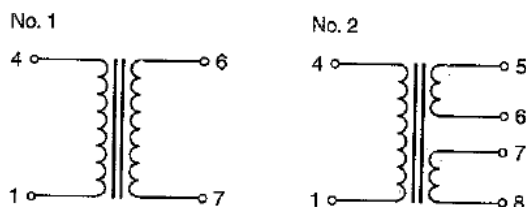

Approbationen/Approvals

