

Transformator EE20/6,1 0,35VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,025 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	58,33		1	01-1001-10	1/2/3/4
230	7,5	46,66		1	01-1002-10	1/2/3/4
230	9	38,88		1	01-1003-10	1/2/3/4
230	12	29,16		1	01-1004-10	1/2/3/4
230	15	23,33		1	01-1005-10	1/2/3/4
230	18	19,44		1	01-1006-10	1/2/3/4
230	21	16,66		1	01-1007-10	1/2/3/4
230	24	14,58		1	01-1008-10	1/2/3/4
230	2x6	29,16		2	01-1009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	23,33		2	01-1010-10	1/2/3/4
230	2x9	19,44		2	01-1011-10	1/2/3/4
230	2x12	14,58		2	01-1012-10	1/2/3/4
230	2x15	11,66		2	01-1013-10	1/2/3/4

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

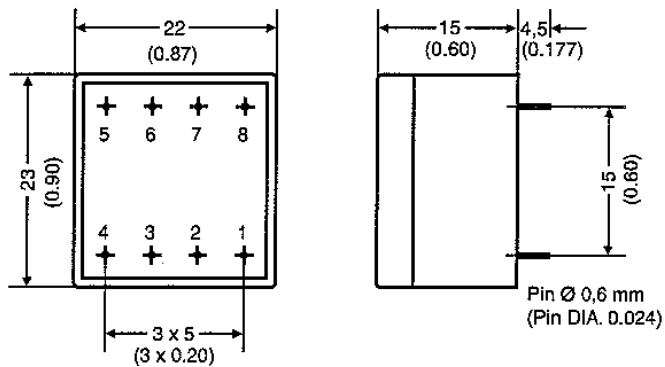

Schema/Schematics

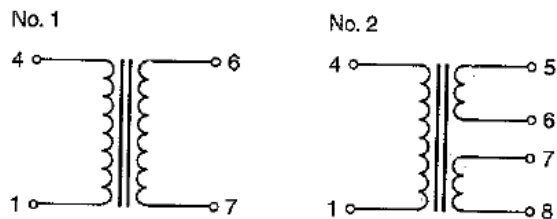

Approbationen/Approvals

