

## Transformator EI 30/10,5 1,5 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,073 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/  
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	250,00	9,69	1	03-1001-10	1/2/3/4
230	7,5	200,00	11,80	1	03-1002-10	1/2/3/4
230	9	166,67	13,90	1	03-1003-10	1/2/3/4
230	12	125,00	19,00	1	03-1004-10	1/2/3/4
230	15	100,00	22,50	1	03-1005-10	1/2/3/4
230	18	83,33	27,45	1	03-1006-10	1/2/3/4
230	21	71,43	32,80	1	03-1007-10	1/2/3/4
230	24	62,50	38,50	1	03-1008-10	1/2/3/4
230	2x6	125,00	2 x 10,40	2	03-1009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	100,00	2 x 13,00	2	03-1010-10	1/2/3/4
230	2x9	83,33	2 x 14,40	2	03-1011-10	1/2/3/4
230	2x12	62,50	2 x 18,95	2	03-1012-10	1/2/3/4
230	2x15	50,00	2 x 23,50	2	03-1013-10	1/2/3/4

### Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

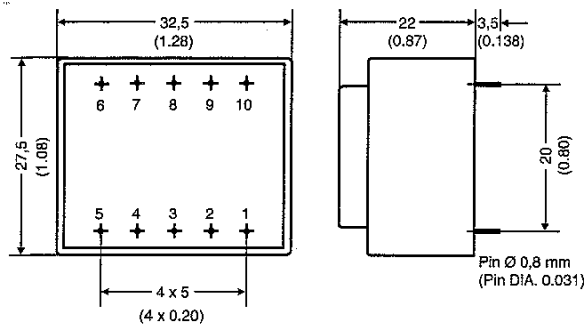

### Schema/Schematics

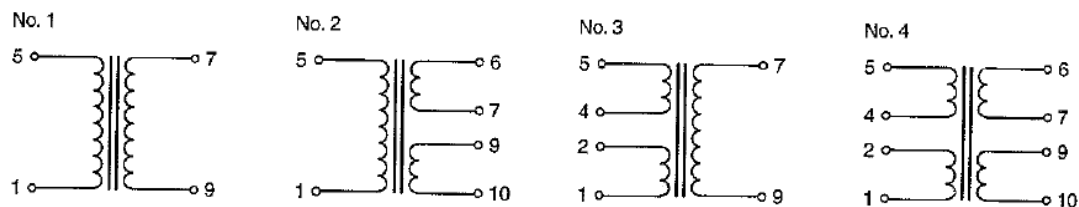

### Approbationen/Approvals

