

## Transformator EI 30/12,5 1,9 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,084 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/  
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	316,67	10,00	1	03-2001-10	1/2/3/4
230	7,5	253,33	12,55	1	03-2002-10	1/2/3/4
230	9	211,11	15,20	1	03-2003-10	1/2/3/4
230	12	158,33	19,85	1	03-2004-10	1/2/3/4
230	15	126,67	24,10	1	03-2005-10	1/2/3/4
230	18	105,56	29,75	1	03-2006-10	1/2/3/4
230	21	90,48	34,75	1	03-2007-10	1/2/3/4
230	24	79,17	39,50	1	03-2008-10	1/2/3/4
230	2x6	158,33	2 x 10,36	2	03-2009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	126,67	2 x 12,78	2	03-2010-10	1/2/3/4
230	2x9	105,56	2 x 15,10	2	03-2011-10	1/2/3/4
230	2x12	79,17	2 x 20,28	2	03-2012-10	1/2/3/4
230	2x15	63,33	2 x 25,00	2	03-2013-10	1/2/3/4

### Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

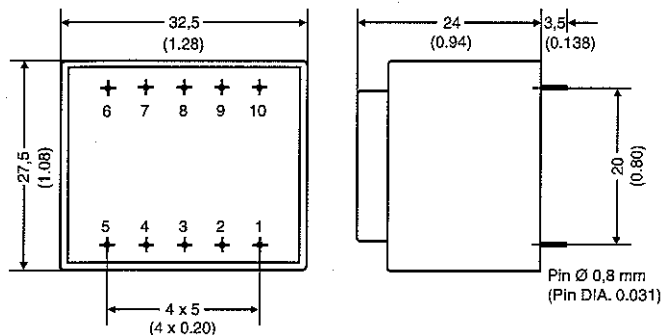

### Schema/Schematics

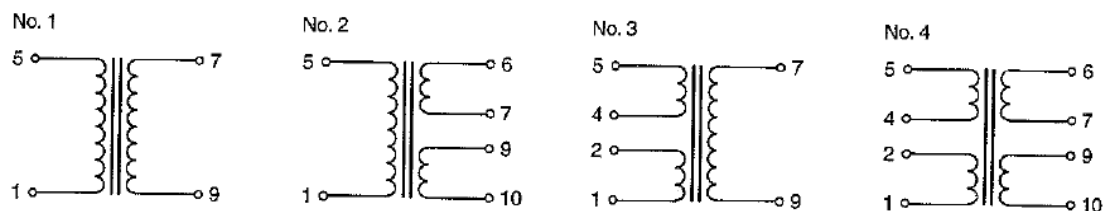

### Approbationen/Approvals

