

## Transformator EI 30/18 2,3 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,112 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/ other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	383,33	9,16	1	03-4001-10	1/2/3/4
230	7,5	306,67	12,08	1	03-4002-10	1/2/3/4
230	9	255,56	14,55	1	03-4003-10	1/2/3/4
230	12	191,67	19,65	1	03-4004-10	1/2/3/4
230	15	153,33	23,70	1	03-4005-10	1/2/3/4
230	18	127,78	28,10	1	03-4006-10	1/2/3/4
230	21	109,52	32,60	1	03-4007-10	1/2/3/4
230	24	95,83	38,25	1	03-4008-10	1/2/3/4
230	2x6	191,67	2 x 9,60	2	03-4009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	153,33	2 x 11,85	2	03-4010-10	1/2/3/4
230	2x9	127,78	2 x 14,10	2	03-4011-10	1/2/3/4
230	2x12	95,83	2 x 19,40	2	03-4012-10	1/2/3/4
230	2x15	76,66	2 x 23,60	2	03-4013-10	1/2/3/4

### Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

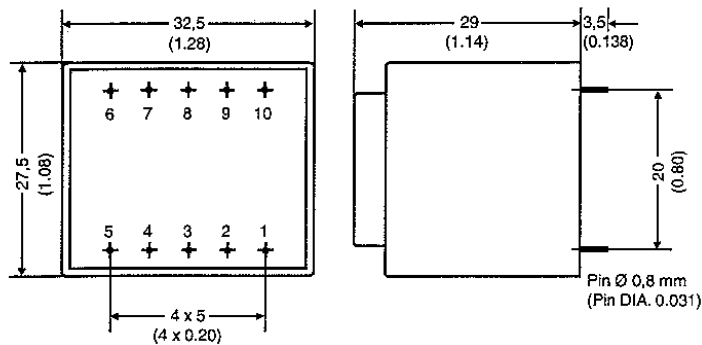

### Schema/Schematics

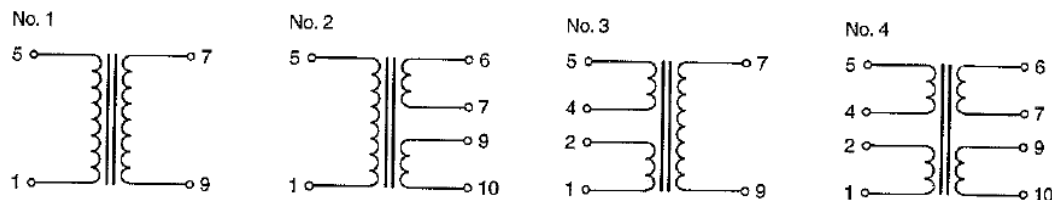

### Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.