

Transformator EI 30/23 2,8 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,139 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	466,67		1	03-5101-10	1/2/3/4
230	7,5	373,33		1	03-5102-10	1/2/3/4
230	9	311,11		1	03-5103-10	1/2/3/4
230	12	233,33		1	03-5104-10	1/2/3/4
230	15	186,67		1	03-5105-10	1/2/3/4
230	18	155,56		1	03-5106-10	1/2/3/4
230	21	133,33		1	03-5107-10	1/2/3/4
230	24	116,67		1	03-5108-10	1/2/3/4
230	2x6	233,33		2	03-5109-10	1/2/3/4
230	2x7,5	186,66		2	03-5110-10	1/2/3/4
230	2x9	155,55		2	03-5111-10	1/2/3/4
230	2x12	116,66		2	03-5112-10	1/2/3/4
230	2x15	93,33		2	03-5113-10	1/2/3/4

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

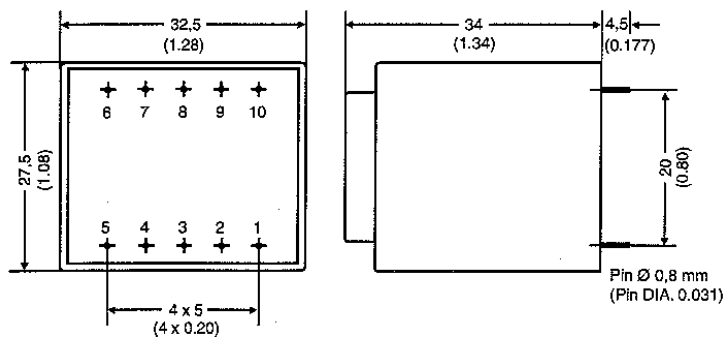

Schema/Schematics

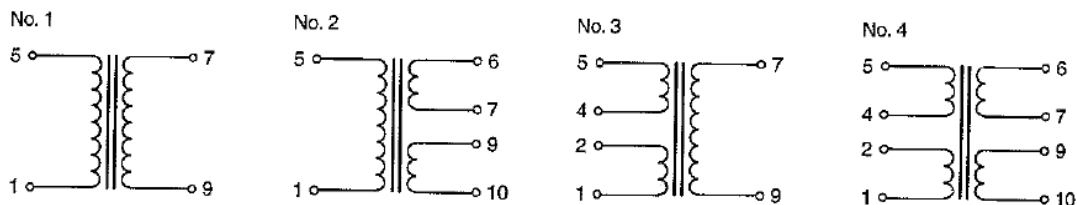

Approbationen/Approvals

