

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,155 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




| Primär (V) Primary (V) | Sekundär V Secondary V | mA mA | Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V) | Schema-Nr. Schematic-No. | Sachnummer Part.-No. | Approbationen Approvals |
|---------------------------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 230 | 6,00 | 750,00 | 8,78 | 1 | 04-1001-14 | 1/2/3 |
| 230 | 7,50 | 600,00 | 10,95 | 1 | 04-1002-14 | 1/2/3 |
| 230 | 9,00 | 500,00 | 12,88 | 1 | 04-1003-14 | 1/2/3 |
| 230 | 12,00 | 375,00 | 18,14 | 1 | 04-1004-14 | 1/2/3 |
| 230 | 15,00 | 300,00 | 22,50 | 1 | 04-1005-14 | 1/2/3 |
| 230 | 18,00 | 250,00 | 26,30 | 1 | 04-1006-14 | 1/2/3 |
| 230 | 21,00 | 214,29 | 30,92 | 1 | 04-1007-14 | 1/2/3 |
| 230 | 24,00 | 187,50 | 34,54 | 1 | 04-1008-14 | 1/2/3 |
| 230 | 2x6 | 375,00 | 2 x 8,78 | 2 | 04-1009-14 | 1/2/3 |
| 230 | 2x7,5 | 300,00 | 2 x 11,10 | 2 | 04-1010-14 | 1/2/3 |
| 230 | 2x9 | 250,00 | 2 x 13,10 | 2 | 04-1011-14 | 1/2/3 |
| 230 | 2x12 | 187,50 | 2 x 18,32 | 2 | 04-1012-14 | 1/2/3 |
| 230 | 2x15 | 150,00 | 2 x 22,70 | 2 | 04-1013-14 | 1/2/3 |

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

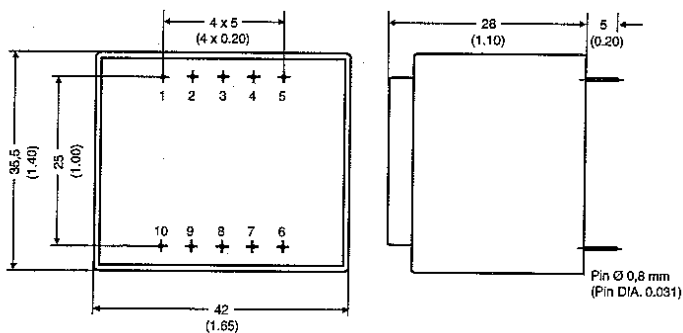

Schema/Schematics

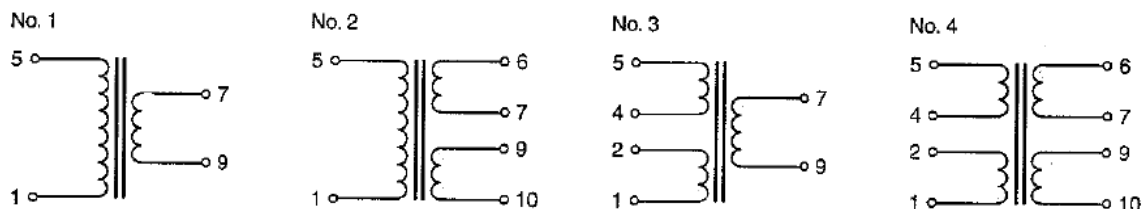

Approbationen/Approvals

