

Transformator EI 42/14,8 6,0 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,200 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6,00	1000,00	8,28	1	05-1001-14	1/2/3
230	7,50	800,00	10,33	1	05-1002-14	1/2/3
230	9,00	666,67	12,15	1	05-1003-14	1/2/3
230	12,00	500,00	17,11	1	05-1004-14	1/2/3
230	15,00	400,00	20,70	1	05-1005-14	1/2/3
230	18,00	333,33	24,85	1	05-1006-14	1/2/3
230	21,00	285,71	28,95	1	05-1007-14	1/2/3
230	24,00	250,00	33,10	1	05-1008-14	1/2/3
230	2x6	500,00	2 x 8,45	2	05-1009-14	1/2/3
230	2x7,5	400,00	2 x 10,45	2	05-1010-14	1/2/3
230	2x9	333,33	2 x 12,78	2	05-1011-14	1/2/3
230	2x12	250,00	2 x 16,90	2	05-1012-14	1/2/3
230	2x15	200,00	2 x 21,00	2	05-1013-14	1/2/3

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

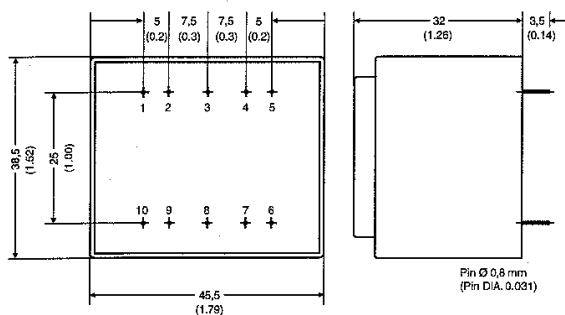

Schema/Schematics

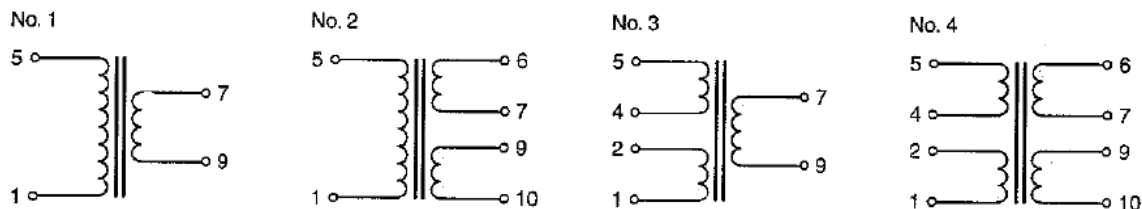

Approbationen/Approvals

