

Transformator EI 48/16,8 10,0 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 0,295 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen)/
standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6,00	1666,67	7,98	1	06-1001-14	1/2/3
230	7,50	1333,33	10,00	1	06-1002-14	1/2/3
230	9,00	1111,11	11,95	1	06-1003-14	1/2/3
230	12,00	833,33	15,94	1	06-1004-14	1/2/3
230	15,00	666,67	19,90	1	06-1005-14	1/2/3
230	18,00	555,56	24,10	1	06-1006-14	1/2/3
230	21,00	476,19	28,10	1	06-1007-14	1/2/3
230	24,00	416,67	32,00	1	06-1008-14	1/2/3
230	2x6	833,33	2 x 8,00	2	06-1009-14	1/2/3
230	2x7,5	666,67	2 x 10,00	2	06-1010-14	1/2/3
230	2x9	555,56	2 x 12,05	2	06-1011-14	1/2/3
230	2x12	416,67	2 x 15,95	2	06-1012-14	1/2/3
230	2x15	333,33	2 x 20,00	2	06-1013-14	1/2/3

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

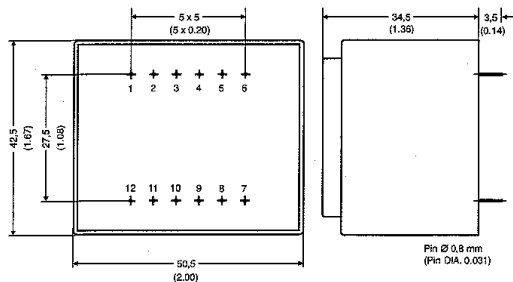

Schema/Schematics

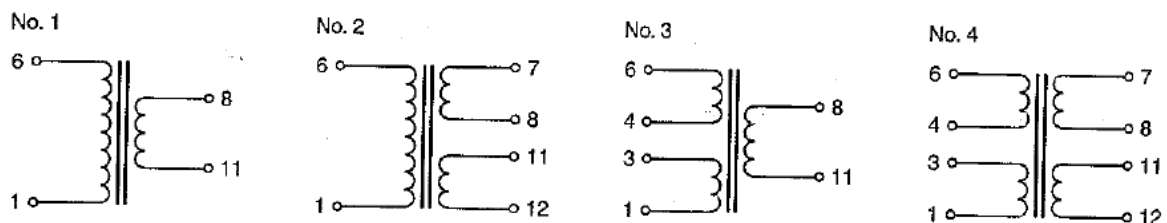

Approbationen/Approvals

