

Transformator EI 54/18,8 16,0 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 0,42 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen)/
standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6,00	2666,67		1	07-1001-14	1
230	7,50	2133,33		1	07-1002-14	1
230	9,00	1777,78		1	07-1003-14	1
230	12,00	1333,33		1	07-1004-14	1
230	15,00	1066,67		1	07-1005-14	1
230	18,00	888,89		1	07-1006-14	1
230	21,00	761,90		1	07-1007-14	1
230	24,00	666,67		1	07-1008-14	1
230	2x6	1333,33		2	07-1009-14	1
230	2x7,5	1066,67		2	07-1010-14	1
230	2x9	888,89		2	07-1011-14	1
230	2x12	666,67		2	07-1012-14	1
230	2x15	533,33		2	07-1013-14	1

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

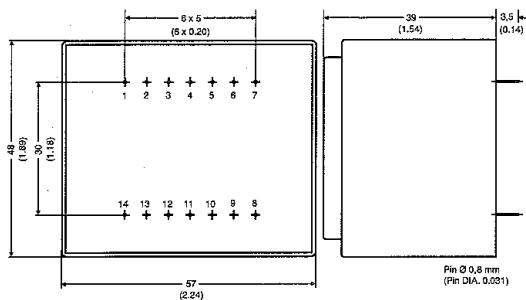

Schema/Schematics

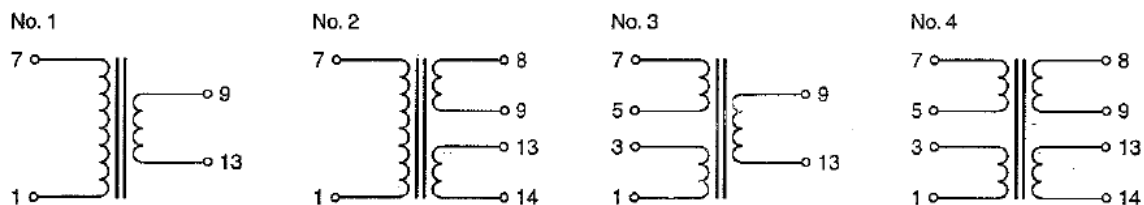

Approbationen/Approvals

