Transformator EI 60/21 20,0 VA

- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 0,57 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/ other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test

Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6,00	3333,33		1	08-1001-14	1
230	7,50	2666,67		1	08-1002-14	1
230	9,00	2222,22		1	08-1003-14	1
230	12,00	1666,67		1	08-1004-14	1
230	15,00	1333,33		1	08-1005-14	1
230	18,00	1111,11		1	08-1006-14	1
230	21,00	952,38		1	08-1007-14	1
230	24,00	833,33		1	08-1008-14	1
230	2x6	1666,67		2	08-1009-14	1
230	2x7,5	1333,33		2	08-1010-14	1
230	2x9	1111,11		2	08-1011-14	1
230	2x12	833,33		2	08-1012-14	1
230	2x15	666,66		2	08-1013-14	1

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

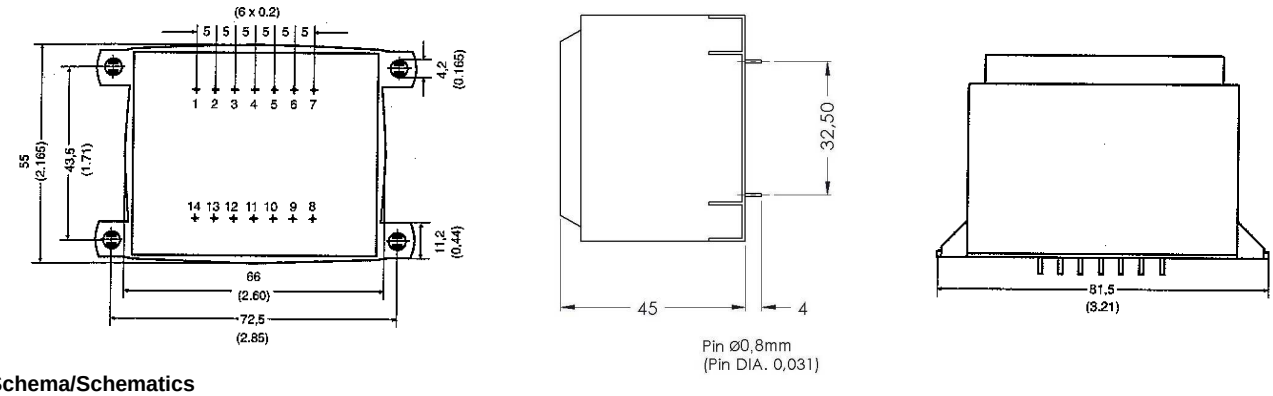

Schema/Schematics

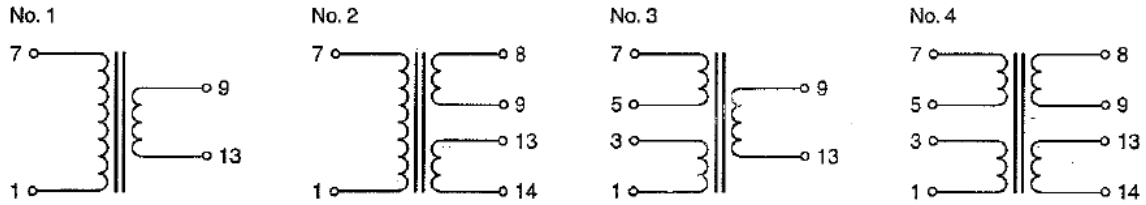

Approbationen/Approvals

1. 2. 3.

team magnetics GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7, 71154 Nufringen, Germany
T. +49 (0)7032 95607 0, F. +49 (0)7032 95607 11, info@teammagnetics.de, www.teammagnetics.de