

## Transformator EI 60/25,5 28,0 VA




- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 0,67 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/  
other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V)	Sekundär V	mA	Leerlaufspannung	Schema-Nr.	Sachnummer	Approbationen
Primary (V)	Secondary V	mA	No-Load Voltage	Schematic-No.	Part.-No.	Approvals
230	6,00	4666,67		1	08-2001-14	1
230	7,50	3733,33		1	08-2002-14	1
230	9,00	3111,11		1	08-2003-14	1
230	12,00	2333,33		1	08-2004-14	1
230	15,00	1866,67		1	08-2005-14	1
230	18,00	1555,56		1	08-2006-14	1
230	21,00	1333,33		1	08-2007-14	1
230	24,00	1166,67		1	08-2008-14	1
230	2x6	2333,33		2	08-2009-14	1
230	2x7,5	1866,67		2	08-2010-14	1
230	2x9	1555,56		2	08-2011-14	1
230	2x12	1166,67		2	08-2012-14	1
230	2x15	933,33		2	08-2013-14	1

### Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!

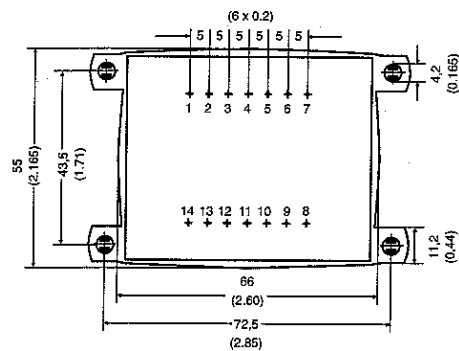

### Schema/Schematics

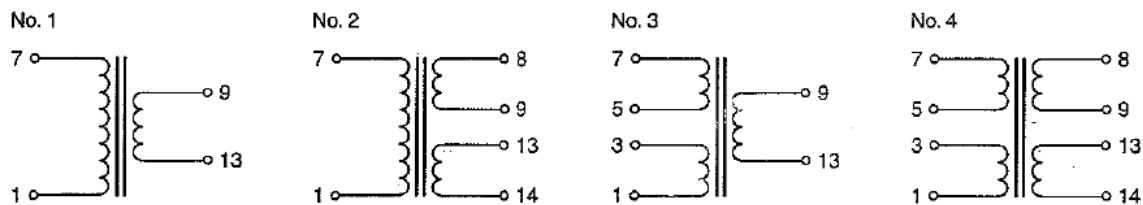

### Approbationen/Approvals

