


Transformator EI 66/23 33 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 0,75 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof 
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V)	Sekundär V	mA	Leerlaufspannung	Schema-Nr.	Sachnummer	Approbationen
Primary (V)	Secondary V	mA	No-Load Voltage	Schematic-No.	Part.-No.	Approvals
230	6,00	5500,00		1	09-2001-04	
230	7,50	4400,00		1	09-2002-04	
230	9,00	3666,67		1	09-2003-04	
230	12,00	2750,00		1	09-2004-04	
230	15,00	2200,00		1	09-2005-04	
230	18,00	1833,33		1	09-2006-04	
230	21,00	1571,43		1	09-2007-04	
230	24,00	1375,00		1	09-2008-04	
230	2x6	2750,00		2	09-2009-04	
230	2x7,5	2200,00		2	09-2010-04	
230	2x9	1833,33		2	09-2011-04	
230	2x12	1375,00		2	09-2012-04	
230	2x15	1100,00		2	09-2013-04	

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

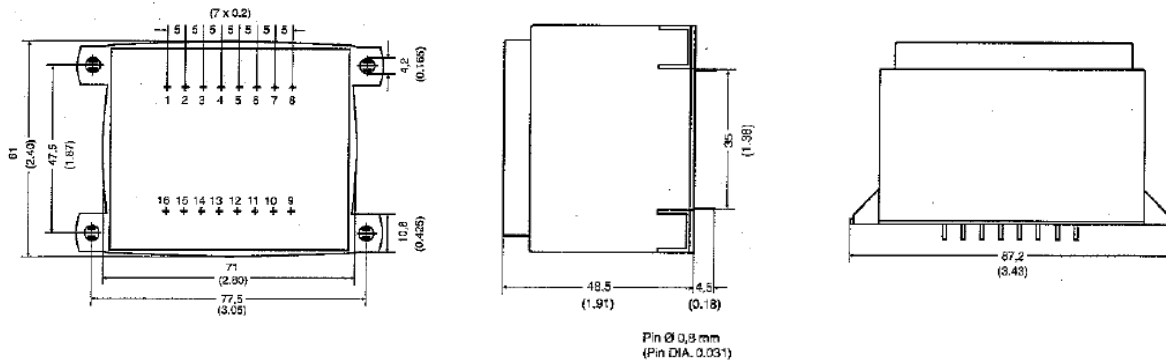

Schema/Schematics

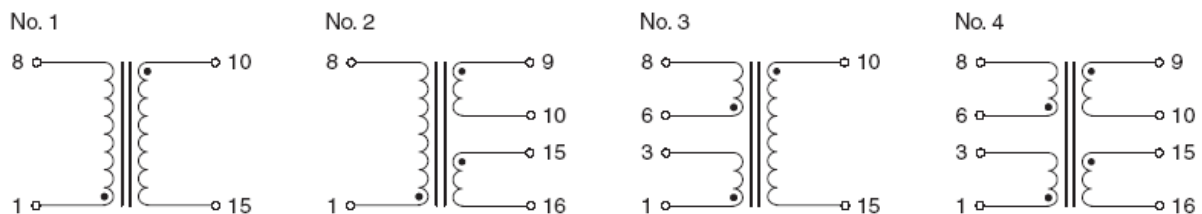

Approbationen/Approvals

