


Transformator EI 66/34,8 47 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/B
- Gewicht/weight 1,04 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- nicht kurzschlußfest/non short-circuit-proof 
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V)	Sekundär V	mA	Leerlaufspannung	Schema-Nr.	Sachnummer	Approbationen
Primary (V)	Secondary V	mA	No-Load Voltage	Schematic-No.	Part.-No.	Approvals
230	6,00	7833,33		1	09-4001-04	
230	7,50	6266,67		1	09-4002-04	
230	9,00	5222,22		1	09-4003-04	
230	12,00	3916,67		1	09-4004-04	
230	15,00	3133,33		1	09-4005-04	
230	18,00	2611,11		1	09-4006-04	
230	21,00	2238,10		1	09-4007-04	
230	24,00	1958,33		1	09-4008-04	
230	2x6	3916,67		2	09-4009-04	
230	2x7,5	3133,33		2	09-4010-04	
230	2x9	2611,11		2	09-4011-04	
230	2x12	1958,33		2	09-4012-04	
230	2x15	1566,66		2	09-4013-04	

Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

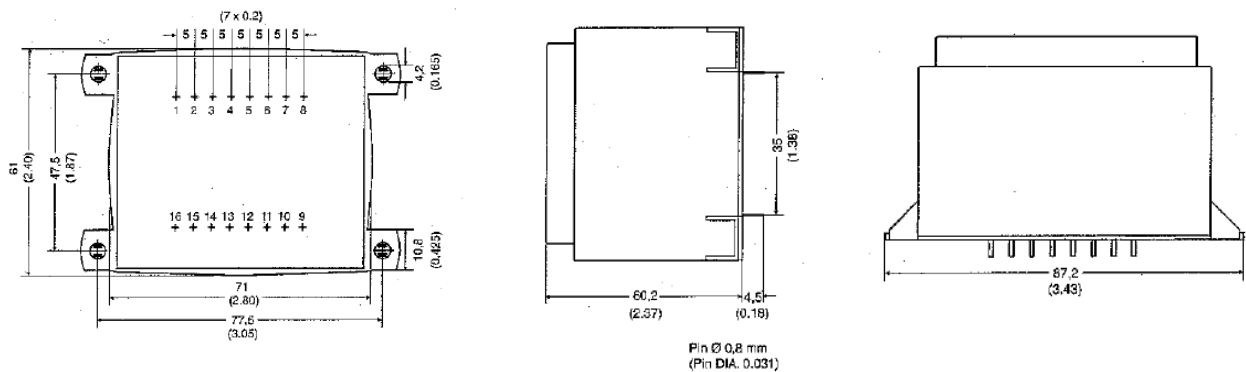

Schema/Schematics

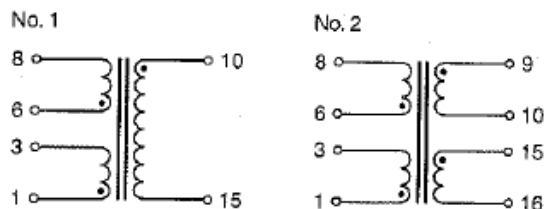

Approbationen/Approvals

