


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- EN61558 - VDE0570
- UL 506 - CSA C22.2
- Clase térmica: E
- Temperatura ambiente: 40°C
- 50/60 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- EN61558 - VDE0570
- UL 506 - CSA C22.2
- Thermal class: E
- Ambient temperature: 40°C
- 50/60 Hz

FORMATO / SIZE: UI30/7,5
PESO / WEIGHT: 0,155 kg

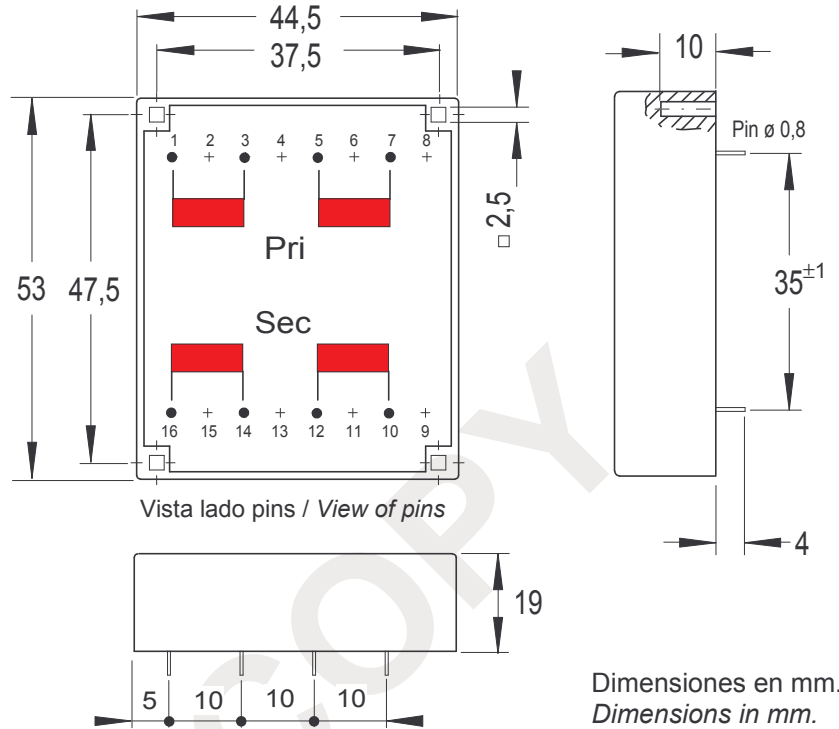


Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.

**EJEMPLOS DE CONEXIÓN (TRAFO 812004)
CONNECTIONS EXAMPLES (TRAFO 812004)**




Primario / Primary

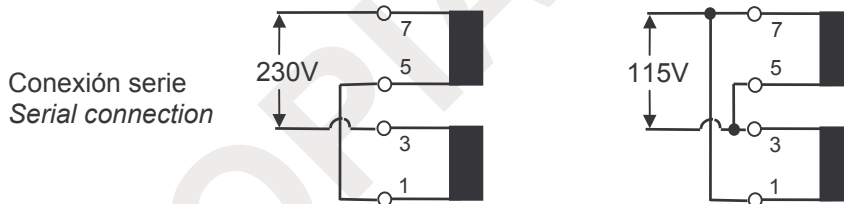

Conexión Paralelo
Parallel connection

Secundario / Secondary

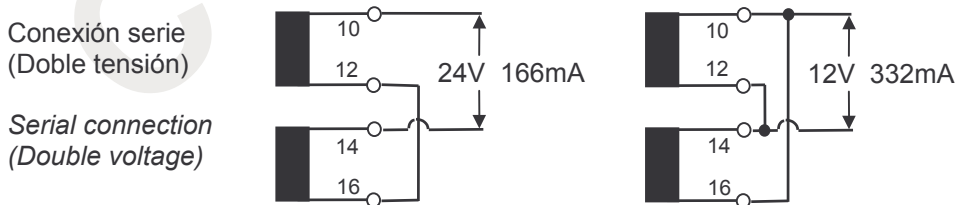

Conexión paralelo
(Doble Intensidad)

Parallel connection
(Double current)

Código Code	Primario Primary	Pin Pin	Secundario Secondary	Pin Pin	Observ. Observ.
806004	2x115 V	1-3/7-5	2x6 V 2x333 mA	10-12/16-14	② ③
809004	2x115 V	1-3/7-5	2x9 V 2x222 mA	10-12/16-14	② ③
812004	2x115 V	1-3/7-5	2x12 V 2x166 mA	10-12/16-14	② ③
815004	2x115 V	1-3/7-5	2x15 V 2x133 mA	10-12/16-14	② ③
818004	2x115 V	1-3/7-5	2x18 V 2x111 mA	10-12/16-14	② ③
824004	2x115 V	1-3/7-5	2x24 V 2x83 mA	10-12/16-14	① ② ③