


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Según EN61558 - VDE0570
- UL 506 - CSA C22.2
- Clase térmica: E
- Temperatura ambiente: 40°C
- 50/60 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- According to EN61558 - VDE0570
- UL 506 - CSA C22.2
- Thermal class: E
- Ambient temperature: 40 °C
- 50/60 Hz

FORMATO / SIZE: UI39/13,5
PESO / WEIGHT: 0,400 kg


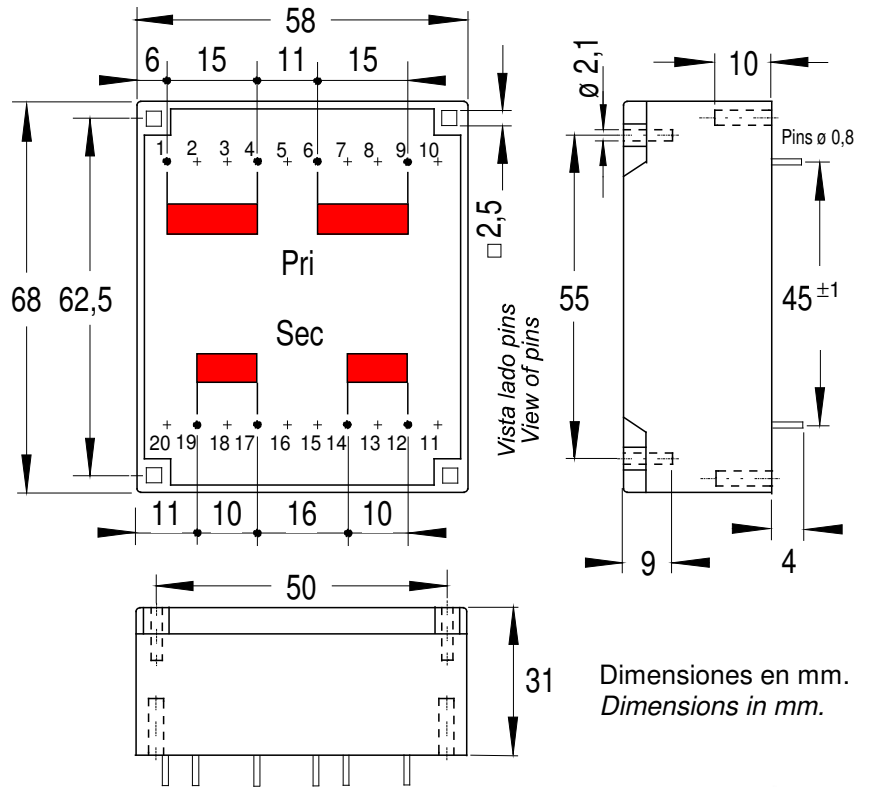


Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.

**EJEMPLOS DE CONEXIÓN (TRAFO 812024)
CONNECTIONS EXAMPLES (TRAFO 812024)**

Primario / Primary



Conexión serie
Serial connection



Conexión Paralelo
Parallel connection

Secundario / Secondary

Conexión serie
(Doble tensión)
Serial connection
(Double voltage)



Conexión paralelo
(Doble Intensidad)
Parallel connection
(Double current)



Código Code	Primario Primary	Pin Pin	Secundario Secondary	Pin Pin	Observ. Observ.
806024	2x115 V	1-4/9-6	2x6 V 2x2,00 A	12-14/19-17	② ③
809024	2x115 V	1-4/9-6	2x9 V 2x1,33 A	12-14/19-17	② ③
812024	2x115 V	1-4/9-6	2x12 V 2x1,00 A	12-14/19-17	② ③
815024	2x115 V	1-4/9-6	2x15 V 2x800 mA	12-14/19-17	② ③
818024	2x115 V	1-4/9-6	2x18 V 2x666 mA	12-14/19-17	② ③
824024	2x115 V	1-4/9-6	2x24 V 2x500 mA	12-14/19-17	① ② ③