

Rack-system 100

Supporti per circuiti stampati RS100

Il Rack-System 100 è il sistema più semplice e sicuro per la movimentazione con protezione dalle scariche elettrostatiche.

Potete comporre il vostro Rack-System sulla base di diverse combinazioni, come in un sistema modulare.

Con la guida di regolazione integrata potete adattare il sistema alle dimensioni delle schede nel modo più semplice ed efficiente possibile.

Insieme ai nostri contenitori Blackline o Newbox, viene garantita una protezione perfetta dalle scariche elettrostatiche, anche durante il trasporto.



Misure guide

Divisione = 10,16 mm

Larghezza = 3,50 mm

Profondità = 2,50 mm


Adattamento semplice e rapido

La guida di regolazione, contrassegnata da una losanga, è situata all'estremità della parete con guide ed è fino a 0,25 mm meno profonda di tutte le altre guide.

È sufficiente bloccare la scheda a circuito stampato nelle guide ed avvitare guida e profilo di alluminio per regolare alla perfezione la misura della scheda desiderata.



Figura con blocco della guida



Campo d'impiego


Il Rack-System 100 è ideale per la conservazione

e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.

Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e sono disponibili solo su richiesta.





2510.000 Parete scanalata 300 paio

Misure esterne: **255x14x80 mm**

Peso: 0.26 kg

Qtà per bancale: 1344 pz.

Qtà per unità: 42 pz.

con fermo sul fondo integrato

non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



3510.000 Parete scanalata 400 paio

Misure esterne: **355x14x80 mm**

Peso: 0.35 kg

Qtà per bancale: 896 pz.

Qtà per unità: 28 pz.

con fermo sul fondo integrato

non rinforzato

impilabile fino altezza schede 80 mm



9980.149 Profilo rack 156

Misure esterne: **156 mm**

Peso: 50 g

per contenitori 300x200 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 300



9980.149 Profilo rack 256

Misure esterne: **256 mm**

Peso: 80 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento di trasverso

per paio pareti scanalate 400



9980.149 Profilo rack 356

Misure esterne: **356 mm**

Peso: 105 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 300



9980.149 Profilo rack 556


Misure esterne: **556 mm**

Peso: 170 g

per contenitori 600x400 mm

inserimento per lungo

per paio pareti scanalate 400

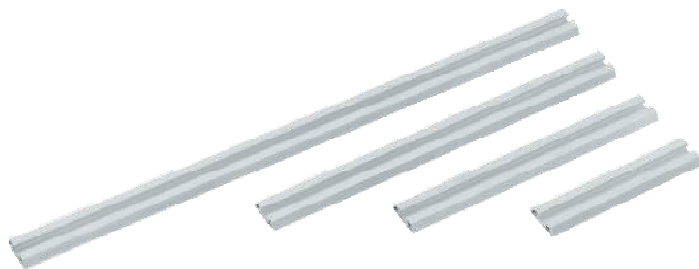

9980.149 Profilo rack

Misure esterne: **x-x mm**

Peso: 298 g

specifico per cliente

Opzione: 9980.150

9980.150 = lunghezza 3450 mm

per ritaglio individuale



9980.152 Blocco scanalature RS100

in bustina da 100 pezzi

per Rack serie 100

Rack-system 180

Supporti per circuiti stampati RS180

Il Rack-System 180 è il sistema più semplice e sicuro per la movimentazione con protezione dalle scariche elettrostatiche ESD.

Potete comporre il vostro Rack-System sulla base di diverse combinazioni, trattandosi di un sistema modulare.

Una guida di regolazione integrata, consente di adattare il sistema alle dimensioni delle schede, nel modo più semplice ed efficiente possibile.

Con l'utilizzo abbinato ai nostri contenitori Blackline o Newbox, viene garantita una protezione perfetta dalle scariche elettrostatiche, anche durante il trasporto.



Misure guide

Divisione = 10,16 mm

Larghezza = 3,50 mm

Profondità = 2,50 mm

Adattamento semplice e rapido

La guida di regolazione contrassegnata da una losanga, è situata all'estremità della parete con guide ed è fino a 0,25 mm meno profonda di tutte le altre guide.

È sufficiente bloccare la scheda a circuito stampato nelle guide ed avvitare guida e profilo di alluminio per regolare alla perfezione la misura della scheda desiderata.




Figura con blocco della guida

Campo d'impiego


Il Rack-System 180 è ideale per la conservazione

e il trasporto di schede a circuito stampato sensibili alle scariche elettrostatiche.

Suggerimento

I contenitori accatastabili compatibili sono descritti nel capitolo Blackline.

Versioni speciali

Tutti i prodotti non catalogati come articoli da magazzino sono contrassegnati da  e sono disponibili solo su richiesta.



**3518.000 Parete scanalata 400**

Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.48 kg
Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 24 pz.
senza fermo sul fondo
non rinforzato

**3518.922 Parete scanalata 400**

Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.61 kg
Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.
con fermo sul fondo tipo 022
rinforzato

**3518.022 Parete scanalata 400**

Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.53 kg
Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.
con fermo sul fondo tipo 022
non rinforzato

**3518.932 Parete scanalata 400**

Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.62 kg
Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 48 pz.
con fermo sul fondo tipo 032
rinforzato

**3518.032 Parete scanalata 400**


Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.54 kg
Qtà per bancale: 768 pz.

Qtà per unità: 48 pz.
con fermo sul fondo tipo 032
non rinforzato

**3535.000 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**
Peso: 0.98 kg
Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.
senza fermo sul fondo
non rinforzato

**3518.900 Parete scanalata 400**

Misure esterne: **355x22/32x180 mm**
Peso: 0.60 kg
Qtà per bancale: 848 pz.

Qtà per unità: 53 pz.
senza fermo sul fondo
rinforzato

**3535.022 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: **355x22/32x345 mm**
Peso: 1.02 kg
Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.
con fermo sul fondo tipo 022
non rinforzato



2518.000 Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**


Peso: 0.38 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato



2534.000 Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.76 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

senza fermo sul fondo

non rinforzato



2518.022 Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**

Peso: 0.41 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato



2534.022 Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.79 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

non rinforzato



2518.900 Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**

Peso: 0.40 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

senza fermo sul fondo

rinforzato



2534.900 Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.87 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

senza fermo sul fondo

doppio rinforzo



2518.922 Parete scanalata 300

Misure esterne: **255x22x180 mm**


Peso: 0.46 kg

Qtà per bancale: 1024 pz.

Qtà per unità: 32 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

rinforzato



2534.922 Parete scanalata doppia 300

Misure esterne: **255x22x345 mm**

Peso: 0.93 kg

Qtà per bancale: 432 pz.

Qtà per unità: 27 pz.

con fermo sul fondo tipo 022

doppio rinforzo

**3535.032 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: 355x22/32x345 mm	Qtà per unità: 25 pz.
Peso: 1.02 kg	con fermo sul fondo tipo 032
Qtà per bancale:400 pz.	non rinforzato

**5518.000 Parete scanalata 600**

Misure esterne: 555x22/25x180 mm	Qtà per unità: 16 pz.
Peso: 0.77 kg	senza fermo sul fondo
Qtà per bancale:512 pz.	rinforzato

**3535.900 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: 355x22/32x345 mm	Qtà per unità: 26 pz.
Peso: 1.21 kg	senza fermo sul fondo
Qtà per bancale:416 pz.	doppio rinforzo

**5518.025 Parete scanalata 600**

Misure esterne: 555x22/25x180 mm	Qtà per unità: 16 pz.
Peso: 0.82 kg	con fermo sul fondo tipo 025
Qtà per bancale:544 pz.	rinforzato

**3535.922 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: 355x22/32x345 mm	Qtà per unità: 27 pz.
Peso: 1.22 kg	con fermo sul fondo tipo 022
Qtà per bancale:432 pz.	doppio rinforzo

**5535.000 Parete scanalata doppia 600**

Misure esterne: 555x22/25x345 mm	Qtà per unità: 18 pz.
Peso: 1.51 kg	senza fermo sul fondo
Qtà per bancale:288 pz.	rinforzato

**3535.932 Parete scanalata doppia 400**

Misure esterne: 355x22/32x345 mm	Qtà per unità: 25 pz.
Peso: 1.22 kg	con fermo sul fondo tipo 032
Qtà per bancale:400 pz.	doppio rinforzo

**5535.025 Parete scanalata doppia 600**

Misure esterne: 555x22/25x345 mm	Qtà per unità: 17 pz.
Peso: 1.58 kg	con fermo sul fondo tipo 025
Qtà per bancale:272 pz.	rinforzato



5535.900 Parete scanalata doppia 600

Misure esterne: **555x22/25x345 mm**

Peso: 1.62 kg

Qtà per bancale: 288 pz.

Qtà per unità: 18 pz.

senza fermo sul fondo

doppio rinforzo



5535.925 Parete scanalata doppia 600

Misure esterne: **555x22/25x345 mm**


Peso: 1.66 kg

Qtà per bancale: 272 pz.

Qtà per unità: 17 pz.

con fermo sul fondo tipo 025

doppio rinforzo

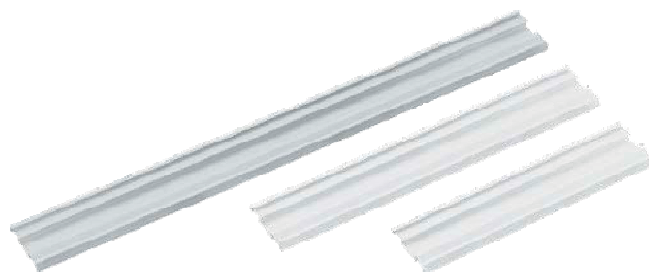

9980.074 Profilo rack 556


Misure esterne: **556 mm**

Peso: 263 g

per contenitori 600x400 mm

inserimento per lungo

per parete scanalata 600

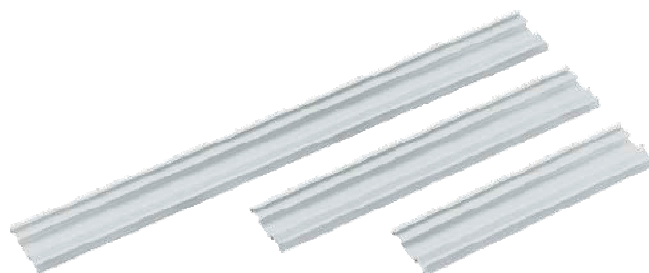

9980.074 Profilo rack


Misure esterne: **x-x mm**

specifico per cliente

Opzione: 9980.075

9980.075 = lunghezza 3450 mm

per ritaglio individuale

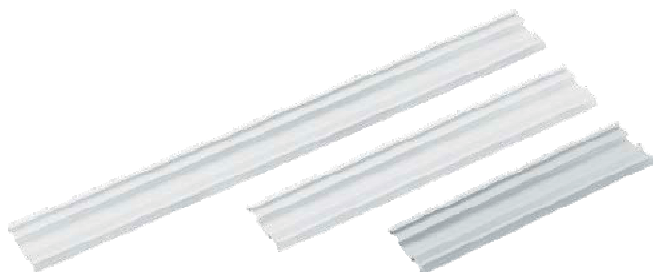

9980.074 Profilo rack 256

Misure esterne: **256 mm**

Peso: 122 g

per contenitori 400x300 mm

inserimento per lungo

per parete scanalata 400




9980.077 Laccio/manico per parete

infilabile, non montato

Opzione: 9980.977

9980.977 = montato

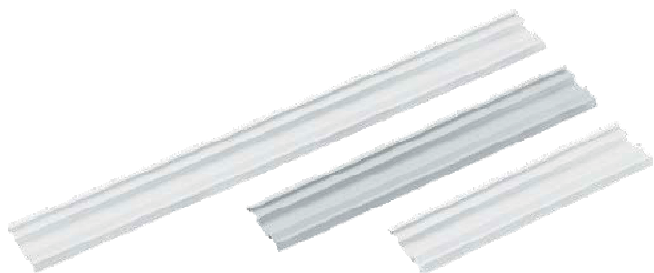

9980.074 Profilo rack 356

Misure esterne: **356 mm**

Peso: 168 g

per contenitori 400x300/600x400 mm

inserimento per lungo / di traverso

per parete scanalata 300/600



9980.076 Blocco scanalature RS180

in bustina da 100 pezzi

per Rack serie 180

Varianti della pareti scanalata

Le diverse pareti scanalata si differenziano per i vari fermi del fondo e i rinforzi:



senza fermo sul fondo (000/900)



con fermo sul fondo (022/922)



non rinforzato (lato lungo)



non rinforzato (lato corto)



con fermo sul fondo (032/932)




con fermo sul fondo (025/925)



rinforzato (lato lungo)



rinforzato (lato corto)

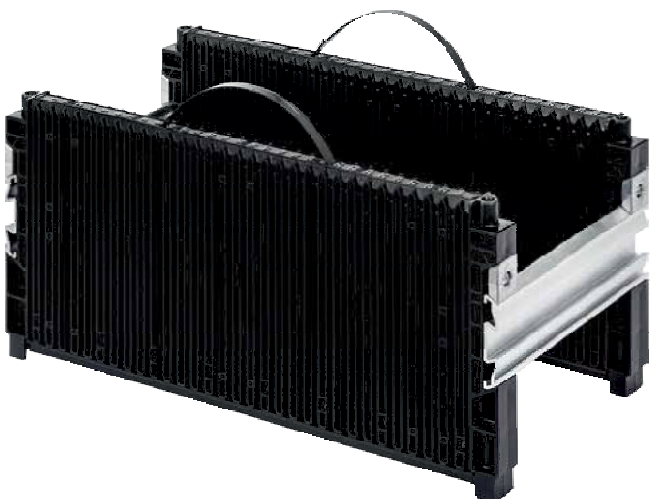

Rack System 180 montato
(completo di manico infilabile per il trasporto)