

- Transformatoren
- Induktivitäten
- Spulen

EE 20



EI 30



EI 38



EI 42



EI 48



EI 54



EI 60



EI 66



EE 20**team magnetics****Trasformatori
Bobine****Induttanze
Avvolti****EI 30****EI 38****EI 42****EI 48****EI 54****EI 60**

Uno staff tecnico e commerciale di primo ordine, con esperienza decennale nel settore degli avvolti.

Una giovane azienda che produce una vasta gamma di trasformatori impregnati standard.

Una linea che comprende versioni da 230V – 115V di primario e le più comuni tensioni di secondario, sia singole che doppie.

Una produzione che comprende avvolti di vario genere fatti su disegno come da specifica del Cliente.

Avvolgimenti sia su ferrite che in aria, per realizzare transponder, filtri, bobine di accensione, ferriti per alimentatori switching, ecc.



Un prodotto low cost « Made in Europe »

Classe F – qualità superiore e maggiore durata

Omologati VDE

Omologati UL Class 2 & 3

Lead Free - 100% senza piombo

Test filo incandescente + 850° (EN60335-1)

Serie trasformatori standard da 0,35VA sino a 47VA

Disponibilità dei prodotti (magazzino a Bolzano)



Caratteristiche tecniche comuni dei trasformatori standard

Impregnatura sotto vuoto
 Doppia camera di avvolgimento
 Primario a 230V e 115V
 100% senza piombo RoHS conform
 VDE DIN EN 61558 e EN60335-1 (glow wire)
 UL 1585 File E315052 classe 2
 Autoprotetti sul corto circuito, sino ai 2,8VA
 Possibilità di protezione interna con termofusibile o ptc

Caratteristiche tecniche delle varie famiglie:

Serie EE20

EE20/6.1	22x23x15mm	0,35VA	Ta70°C/F
EE20/10	22x23x19mm	0,50VA	Ta70°C/F

Serie EI30

EI30/5	27,5x32,5x15mm	0,50VA	Ta70°C/F
EI30/10,5	27,5x32,5x22mm	1,50VA	Ta70°C/F
EI30/12,5	27,5x32,5x24mm	1,90VA	Ta70°C/F
EI30/15,5	27,5x32,5x27mm	2,10VA	Ta70°C/F
EI30/18	27,5x32,5x29mm	2,30VA	Ta70°C/F
EI30/23	27,5x32,5x34mm	2,80VA	Ta70°C/F

Serie EI38

EI38/13,6	35.5x42x28mm	4,5VA	Ta70°C/B
-----------	--------------	-------	----------

Serie EI42

EI42/14,8	38.5x45,5x32mm	6,0VA	Ta70°C/B
-----------	----------------	-------	----------

Serie EI48

EI48/16,8	42,5x50,5x34,5mm	10,0VA	Ta70°C/B
EI48/20,5	42,5x50,5x38,0mm	12,0VA	Ta70°C/B *

Serie EI54

EI54/18,8	48x57x39mm	16,0VA	Ta70°C/B
EI54/23	48x57x43,2mm	20,0VA	Ta70°C/B *

Serie EI60

EI60/21	81,5x55x45mm	20,0VA	Ta70°C/B
EI60/25,5	81,5x55x19,2mm	28,0VA	Ta70°C/B

Serie EI66

EI66/23	87,2x61x48,5mm	33,0VA	Ta70°C/B
EI66/34,8	87,2x61x66,2mm	47,0VA	Ta70°C/B

* = su richiesta

EE 20



EI 30



EI 38



EI 42



EI 48



EI 54



EI 60



Transformator EE20/6,1 0,35VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,025kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung/glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	58,33		1	01-1001-10	1/2/3/4
230	7,5	46,66		1	01-1002-10	1/2/3/4
230	9	38,88		1	01-1003-10	1/2/3/4
230	12	29,16		1	01-1004-10	1/2/3/4
230	15	23,33		1	01-1005-10	1/2/3/4
230	18	19,44		1	01-1006-10	1/2/3/4
230	21	16,66		1	01-1007-10	1/2/3/4
230	24	14,58		1	01-1008-10	1/2/3/4
230	2x6	29,16		2	01-1009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	23,33		2	01-1010-10	1/2/3/4
230	2x9	19,44		2	01-1011-10	1/2/3/4
230	2x12	14,58		2	01-1012-10	1/2/3/4
230	2x15	11,66		2	01-1013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

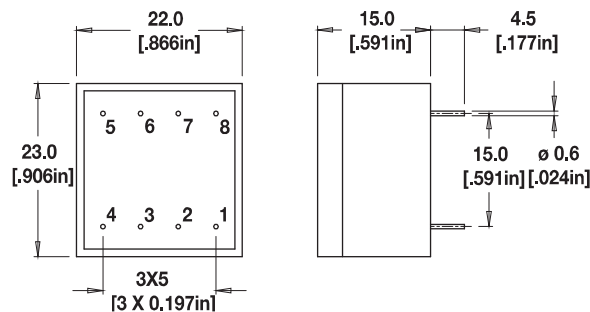


Schema/Schematics

No. 1



No. 2



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EE20/10 0,50 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,036 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung/glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	83,33		1	01-2001-10	1/2/3/4
230	7,5	66,66		1	01-2002-10	1/2/3/4
230	9	55,55		1	01-2003-10	1/2/3/4
230	12	41,66		1	01-2004-10	1/2/3/4
230	15	33,33		1	01-2005-10	1/2/3/4
230	18	27,77		1	01-2006-10	1/2/3/4
230	21	23,80		1	01-2007-10	1/2/3/4
230	24	20,83		1	01-2008-10	1/2/3/4
230	2x6	41,66		2	01-2009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	33,33		2	01-2010-10	1/2/3/4
230	2x9	27,77		2	01-2011-10	1/2/3/4
230	2x12	20,83		2	01-2012-10	1/2/3/4
230	2x15	16,66		2	01-2013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

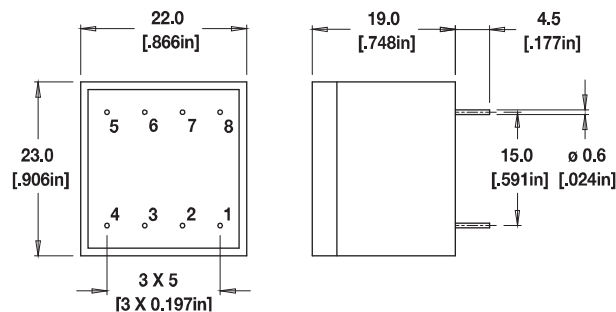


Schema/Schematics

No. 1



No. 2



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/5 0,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,043kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	83,33	10,40	1	03-0001-10	1/2/3/4
230	7,5	66,67	13,35	1	03-0002-10	1/2/3/4
230	9	55,56	16,00	1	03-0003-10	1/2/3/4
230	12	41,67	21,34	1	03-0004-10	1/2/3/4
230	15	33,33	26,20	1	03-0005-10	1/2/3/4
230	18	27,78	30,28	1	03-0006-10	1/2/3/4
230	21	23,81	34,70	1	03-0007-10	1/2/3/4
230	24	20,83	39,00	1	03-0008-10	1/2/3/4
230	2x6	41,67	2 x 11,24	2	03-0009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	33,33	2 x 13,74	2	03-0010-10	1/2/3/4
230	2x9	27,78	2 x 16,00	2	03-0011-10	1/2/3/4
230	2x12	20,83	2 x 20,40	2	03-0012-10	1/2/3/4
230	2x15	16,66	2 x 24,92	2	03-0013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

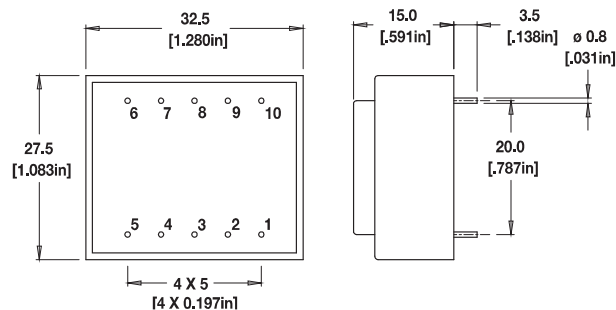


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/10,5 1,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,073 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	250,00	9,69	1	03-1001-10	1/2/3/4
230	7,5	200,00	11,80	1	03-1002-10	1/2/3/4
230	9	166,67	13,90	1	03-1003-10	1/2/3/4
230	12	125,00	19,00	1	03-1004-10	1/2/3/4
230	15	100,00	22,50	1	03-1005-10	1/2/3/4
230	18	83,33	27,45	1	03-1006-10	1/2/3/4
230	21	71,43	32,80	1	03-1007-10	1/2/3/4
230	24	62,50	38,50	1	03-1008-10	1/2/3/4
230	2x6	125,00	2x10,40	2	03-1009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	100,00	2x13,00	2	03-1010-10	1/2/3/4
230	2x9	83,33	2x14,40	2	03-1011-10	1/2/3/4
230	2x12	62,50	2x18,95	2	03-1012-10	1/2/3/4
230	2x15	50,00	2x23,50	2	03-1013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

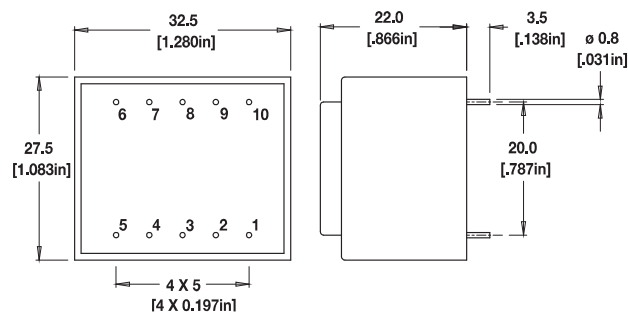


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/12,5 1,9 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,084 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	316,67	10,00	1	03-2001-10	1/2/3/4
230	7,5	253,33	12,55	1	03-2002-10	1/2/3/4
230	9	211,11	15,20	1	03-2003-10	1/2/3/4
230	12	158,33	19,85	1	03-2004-10	1/2/3/4
230	15	126,67	24,10	1	03-2005-10	1/2/3/4
230	18	105,56	29,75	1	03-2006-10	1/2/3/4
230	21	90,48	34,75	1	03-2007-10	1/2/3/4
230	24	79,17	39,50	1	03-2008-10	1/2/3/4
230	2x6	158,33	2 x 10,36	2	03-2009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	126,67	2 x 12,78	2	03-2010-10	1/2/3/4
230	2x9	105,56	2 x 15,10	2	03-2011-10	1/2/3/4
230	2x12	79,17	2 x 20,28	2	03-2012-10	1/2/3/4
230	2x15	63,33	2 x 25,00	2	03-2013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

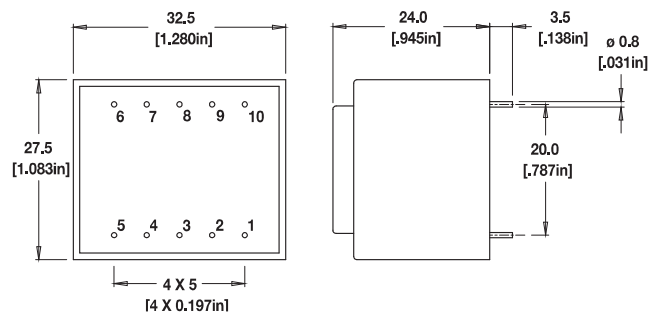


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/15,5 2,1 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,10 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	350,00	9,34	1	03-3001-10	1/2/3/4
230	7,5	280,00	11,45	1	03-3002-10	1/2/3/4
230	9	233,33	14,18	1	03-3003-10	1/2/3/4
230	12	175,00	18,34	1	03-3004-10	1/2/3/4
230	15	140,00	22,92	1	03-3005-10	1/2/3/4
230	18	116,67	26,25	1	03-3006-10	1/2/3/4
230	21	100,00	29,56	1	03-3007-10	1/2/3/4
230	24	87,50	34,55	1	03-3008-10	1/2/3/4
230	2x6	175,00	2 x 10,26	2	03-3009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	140,0	2 x 12,03	2	03-3010-10	1/2/3/4
230	2x9	116,67	2 x 14,10	2	03-3011-10	1/2/3/4
230	2x12	87,50	2 x 18,85	2	03-3012-10	1/2/3/4
230	2x15	70,00	2 x 22,92	2	03-3013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

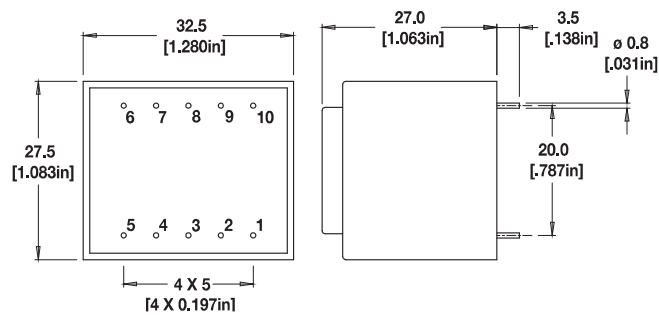


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/18 2,3 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,112 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	383,33	9,16	1	03-4001-10	1/2/3/4
230	7,5	306,67	12,08	1	03-4002-10	1/2/3/4
230	9	255,56	14,55	1	03-4003-10	1/2/3/4
230	12	191,67	19,65	1	03-4004-10	1/2/3/4
230	15	153,33	23,70	1	03-4005-10	1/2/3/4
230	18	127,78	28,10	1	03-4006-10	1/2/3/4
230	21	109,52	32,60	1	03-4007-10	1/2/3/4
230	24	95,83	38,25	1	03-4008-10	1/2/3/4
230	2x6	191,67	2 x 9,60	2	03-4009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	153,33	2 x 11,85	2	03-4010-10	1/2/3/4
230	2x9	127,78	2 x 14,10	2	03-4011-10	1/2/3/4
230	2x12	95,83	2 x 19,40	2	03-4012-10	1/2/3/4
230	2x15	76,66	2 x 23,60	2	03-4013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

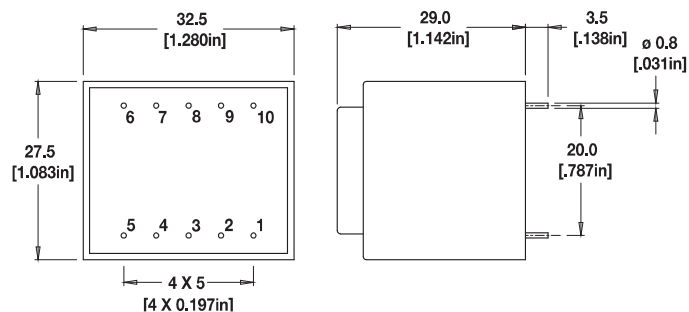


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 30/23 2,8 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,139 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	466,67		1	03-5101-10	1/2/3/4
230	7,5	373,33		1	03-5102-10	1/2/3/4
230	9	311,11		1	03-5103-10	1/2/3/4
230	12	233,33		1	03-5104-10	1/2/3/4
230	15	186,67		1	03-5105-10	1/2/3/4
230	18	155,56		1	03-5106-10	1/2/3/4
230	21	133,33		1	03-5107-10	1/2/3/4
230	24	116,67		1	03-5108-10	1/2/3/4
230	2x6	233,33		2	03-5109-10	1/2/3/4
230	2x7,5	186,66		2	03-5110-10	1/2/3/4
230	2x9	155,55		2	03-5111-10	1/2/3/4
230	2x12	116,66		2	03-5112-10	1/2/3/4
230	2x15	93,33		2	03-5113-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

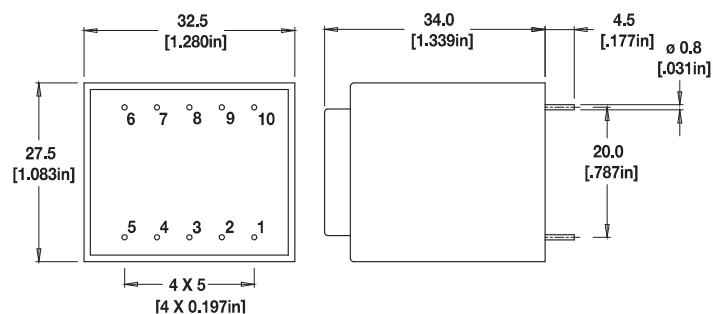


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 38/13,6 4,5 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,155 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	750,00	8,78	1	04-1001-14	1/2/3/4
230	7,5	600,00	10,95	1	04-1002-14	1/2/3/4
230	9	500,00	12,88	1	04-1003-14	1/2/3/4
230	12	375,00	18,14	1	04-1004-14	1/2/3/4
230	15	300,00	22,50	1	04-1005-14	1/2/3/4
230	18	250,00	26,30	1	04-1006-14	1/2/3/4
230	21	214,29	30,92	1	04-1007-14	1/2/3/4
230	24	187,50	34,54	1	04-1008-14	1/2/3/4
230	2x6	375,00	2 x 8,78	2	04-1009-14	1/2/3/4
230	2x7,5	300,00	2 x 11,10	2	04-1010-14	1/2/3/4
230	2x9	250,00	2 x 13,10	2	04-1011-14	1/2/3/4
230	2x12	187,50	2 x 18,32	2	04-1012-14	1/2/3/4
230	2x15	150,00	2 x 22,70	2	04-1013-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

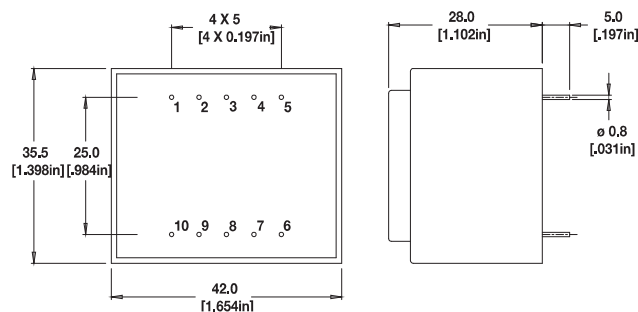


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 42/14,8 6,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,200 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	1000,00	8,28	1	05-1001-14	1/2/3
230	7,5	800,00	10,33	1	05-1002-14	1/2/3
230	9	666,67	12,15	1	05-1003-14	1/2/3
230	12	500,00	17,11	1	05-1004-14	1/2/3
230	15	400,00	20,70	1	05-1005-14	1/2/3
230	18	333,33	24,85	1	05-1006-14	1/2/3
230	21	285,71	28,95	1	05-1007-14	1/2/3
230	24	250,00	33,10	1	05-1008-14	1/2/3
230	2x6	500,00	2 x 8,45	2	05-1009-14	1/2/3
230	2x7,5	400,00	2 x 10,45	2	05-1010-14	1/2/3
230	2x9	333,33	2 x 12,78	2	05-1011-14	1/2/3
230	2x12	250,00	2 x 16,90	2	05-1012-14	1/2/3
230	2x15	200,00	2 x 21,00	2	05-1013-14	1/2/3


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

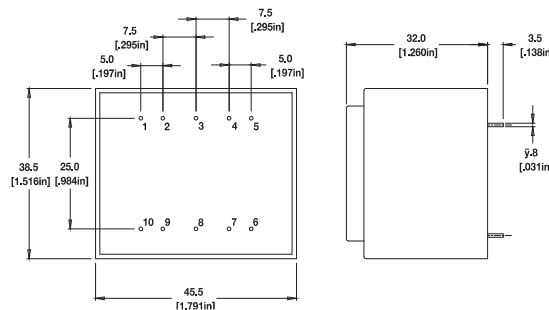


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 48/16,8 10,0VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen)/ standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	1666,67	7,98	1	06-1001-14	1/2/3/4
230	7,5	1333,33	10,00	1	06-1002-14	1/2/3/4
230	9	1111,11	11,95	1	06-1003-14	1/2/3/4
230	12	833,33	15,94	1	06-1004-14	1/2/3/4
230	15	666,67	19,90	1	06-1005-14	1/2/3/4
230	18	555,56	24,10	1	06-1006-14	1/2/3/4
230	21	476,19	28,10	1	06-1007-14	1/2/3/4
230	24	416,67	32,00	1	06-1008-14	1/2/3/4
230	2x6	833,33	2 x 8,00	2	06-1009-14	1/2/3/4
230	2x7,5	666,67	2 x 10,00	2	06-1010-14	1/2/3/4
230	2x9	555,56	2 x 12,05	2	06-1011-14	1/2/3/4
230	2x12	416,67	2 x 15,95	2	06-1012-14	1/2/3/4
230	2x15	333,33	2 x 20,00	2	06-1013-14	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

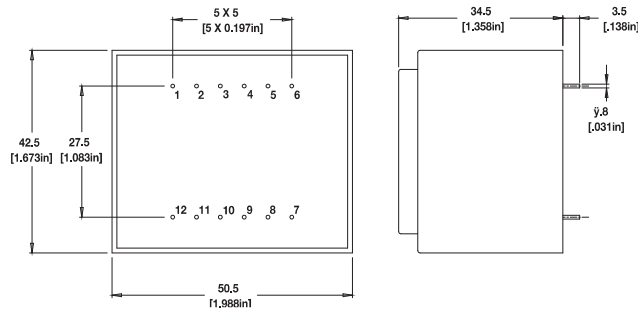


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 54/18,8 16,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungsblaschen)/ standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	2666,67		1	07-1001-14	1/4
230	7,5	2133,33		1	07-1002-14	1/4
230	9	1777,78		1	07-1003-14	1/4
230	12	1333,33		1	07-1004-14	1/4
230	15	1066,67		1	07-1005-14	1/4
230	18	888,89		1	07-1006-14	1/4
230	21	761,90		1	07-1007-14	1/4
230	24	666,67		1	07-1008-14	1/4
230	2x6	1333,33		2	07-1009-14	1/4
230	2x7,5	1066,67		2	07-1010-14	1/4
230	2x9	888,89		2	07-1011-14	1/4
230	2x12	666,67		2	07-1012-14	1/4
230	2x15	533,33		2	07-1013-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

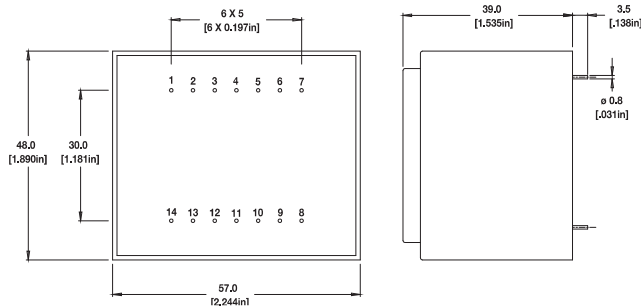


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 60/21 20,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,295 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- Standardgehäuseform "0" (ohne Befestigungslaschen) / standard housing without mounting brackets
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	3333,33		1	08-1001-14	1/4
230	7,5	2666,67		1	08-1002-14	1/4
230	9	2222,22		1	08-1003-14	1/4
230	12	1666,67		1	08-1004-14	1/4
230	15	1333,33		1	08-1005-14	1/4
230	18	1111,11		1	08-1006-14	1/4
230	21	952,38		1	08-1007-14	1/4
230	24	833,33		1	08-1008-14	1/4
230	2x6	1666,67		2	08-1009-14	1/4
230	2x7,5	1333,33		2	08-1010-14	1/4
230	2x9	1111,11		2	08-1011-14	1/4
230	2x12	833,33		2	08-1012-14	1/4
230	2x15	666,66		2	08-1013-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

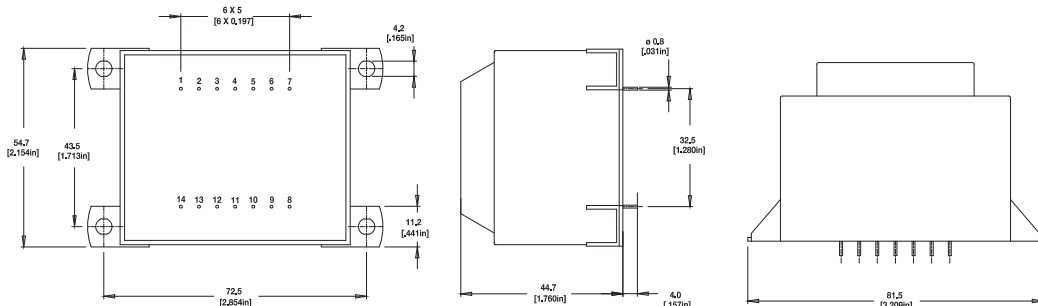


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 60/25,5 28,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,67 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	4666,67		1	08-2001-14	1/4
230	7,5	3733,33		1	08-2002-14	1/4
230	9	3111,11		1	08-2003-14	1/4
230	12	2333,33		1	08-2004-14	1/4
230	15	1866,67		1	08-2005-14	1/4
230	18	1555,56		1	08-2006-14	1/4
230	21	1333,33		1	08-2007-14	1/4
230	24	1166,67		1	08-2008-14	1/4
230	2x6	2333,33		2	08-2009-14	1/4
230	2x7,5	1866,67		2	08-2010-14	1/4
230	2x9	1555,56		2	08-2011-14	1/4
230	2x12	1166,67		2	08-2012-14	1/4
230	2x15	933,33		2	08-2013-14	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

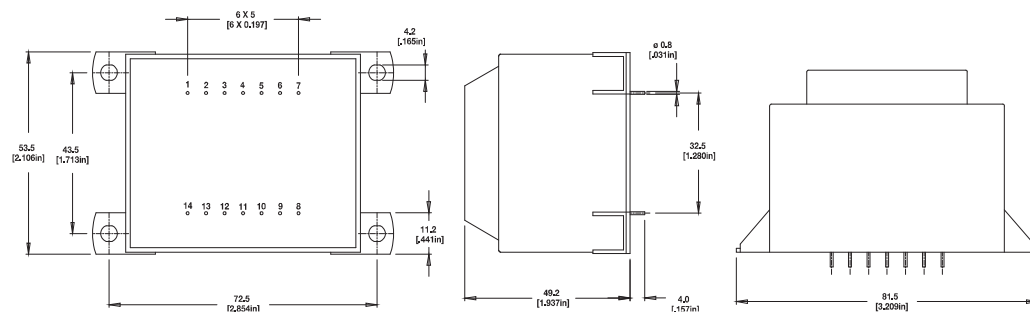


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

Transformator EI 66/23 33,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,75 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	5500,00		1	09-2001-04	1/4
230	7,5	4400,00		1	09-2002-04	1/4
230	9	3666,67		1	09-2003-04	1/4
230	12	2750,00		1	09-2004-04	1/4
230	15	2200,00		1	09-2005-04	1/4
230	18	1833,33		1	09-2006-04	1/4
230	21	1571,43		1	09-2007-04	1/4
230	24	1375,00		1	09-2008-04	1/4
230	2x6	2750,00		2	09-2009-04	1/4
230	2x7,5	2200,00		2	09-2010-04	1/4
230	2x9	1833,33		2	09-2011-04	1/4
230	2x12	1375,00		2	09-2012-04	1/4
230	1x15	1100,00		2	09-2013-04	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

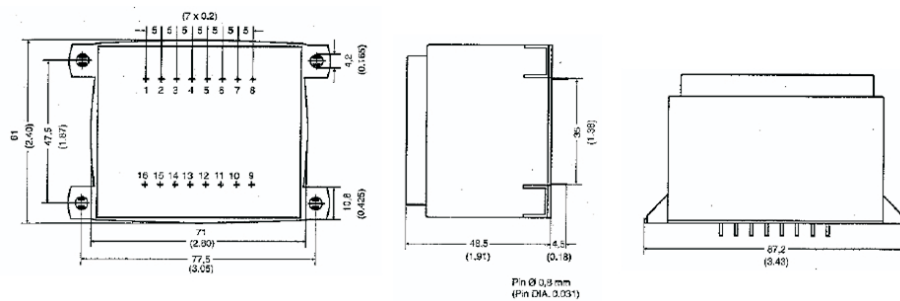


Schema/Schematics


No. 1




No. 2



No. 3



No. 4



Approbationen/Approvals



Transformator EI 66/34,8 47,0 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/B
- nicht kurzschlußfest / non short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 1,04 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	7833,33		1	09-4001-04	1/4
230	7,5	6266,67		1	09-4002-04	1/4
230	9	5222,22		1	09-4003-04	1/4
230	12	3916,67		1	09-4004-04	1/4
230	15	3133,33		1	09-4005-04	1/4
230	18	2611,11		1	09-4006-04	1/4
230	21	2238,10		1	09-4007-04	1/4
230	24	1958,33		1	09-4008-04	1/4
230	2x6	3916,67		2	09-4009-04	1/4
230	2x7,5	3133,33		2	09-4010-04	1/4
230	2x9	2611,11		2	09-4011-04	1/4
230	2x12	1958,33		2	09-4012-04	1/4
230	2x15	1566,66		2	09-4013-04	1/4


Technische Änderungen vorbehalten!

Mechanische Abmessungen/Mechanical

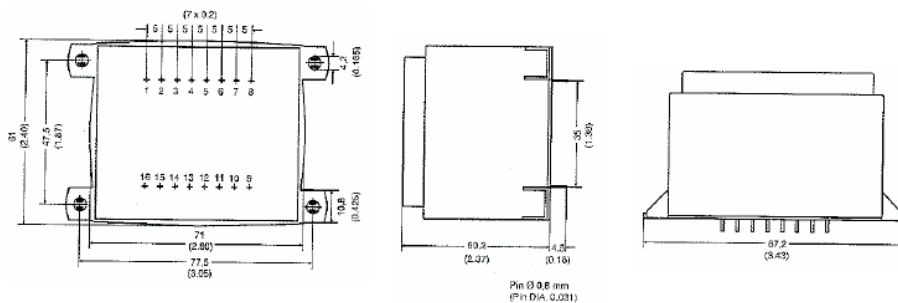


Schema/Schematics

No. 1



No. 2







Approbationen/Approvals



team **magnetics**

Trasformatori
Bobine

Induttanze
Avvolti

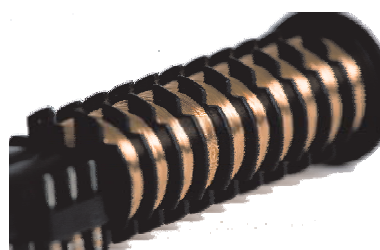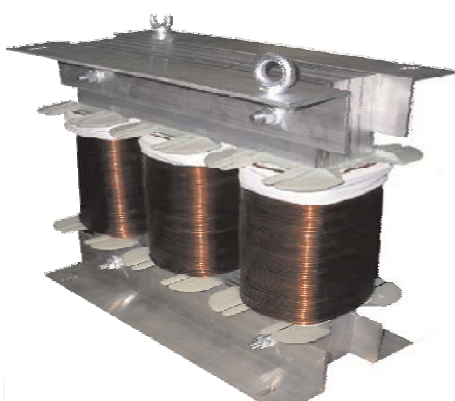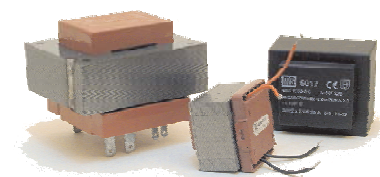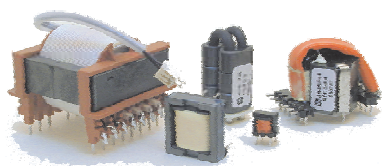

technoLASA S.r.l.

Via Max Planck, 1
I - 39100 BOLZANO
Tel: + 39-0471-305400
Fax: + 39-0471-305444

www. **technoLASA** .com
e-m@il: sales@**technoLASA**.com

techno**L**ASA.com