

KETIN® filo di lega saldante con piombo Pb KDF 03 XL0 / KDF 34 Xm1


contatti robusti e eccezionale saldabilità

per tutte le applicazioni dove sia possibile l'utilizzo del piombo anche con requisiti stringenti sui flussanti

Per tutte le applicazioni di saldatura No-Clean secondo IEC 61190-1-1 RO L0 e RO M1

Flussante colofonico attivato

- offre ottime proprietà di bagnabilità delle superfici anche in condizioni sfavorevoli
- i residui sono chiari e cristallizzati, possono rimanere sul circuito stampato
- tutte le leghe rispettano la IEC 61190-1-3
- tutti i flussanti utilizzati rispettano la IEC 61190-1-1 o la specifica ISO 9454 (DIN8511)

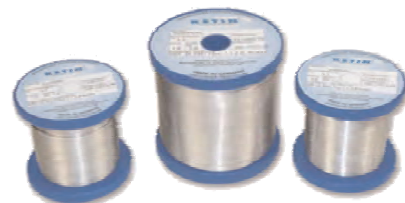

filo di lega saldante con piombo KDF 03 XLO e KDF 34 XM1

Articolo	Tipo	lega senza Pb secondo IEC 611901-3	Tipo di flussante	Flussante contenuto in %	Diametro filo in mm.	Bobina da grammi	Confezione in Kg.	Punto di fusione solido/liquido
Per saldature standard con piombo, su superfici piane e flussante non attivato privo di Alogeni								
600-17018-68	Sn60Pb40	KDF 03 XLO	2,5%	0,5	250	5		183 - 190°C
600-17015-68	Sn60Pb40	KDF 03 XLO	2,5%	0,75	500	10		183 - 190°C
600-17016-68	Sn60Pb40	KDF 03 XLO	2,5%	1,0	1000	20		183 - 190°C
classificazione : ISO 9454 1.1.3 / IEC 61190-1-1 ROLO								
Per tutte le applicazioni standard con piombo e flussante attivato con Alogeni								
600-17019-68	Sn60Pb40	KDF 34 XM1	2,2%	0,5	250	5		183 - 190°C
600-17011-68	Sn60Pb40	KDF 34 XM1	2,2%	0,75	500	10		183 - 190°C
600-17012-68	Sn60Pb40	KDF 34 XM1	2,2%	1,0	1000	20		183 - 190°C
classificazione : ISO 9454 1.1.2 / IEC 61190-1-1 ROM1								
Per saldatura su rame - Per applicazioni standard con piombo su superfici piane in rame con flussante attivato con Alogeni								
600-17020-68	Sn60Pb39Cu1	KDF 34 XM1	2,2%	0,5	250	5		183 - 189°C
600-17009-68	Sn60Pb39Cu1	KDF 34 XM1	2,2%	0,75	500	10		183 - 189°C
600-17000-68	Sn60Pb39Cu1	KDF 34 XM1	2,2%	1,0	1000	20		183 - 189°C
600-17010-68	Sn60Pb39Cu1	KDF 34 XM1	2,2%	1,5	1000	20		183 - 189°C
600-17027-68	Sn60Pb39Cu1	KDF 34 XM1	2,2%	2,0	1000	20		183 - 189°C
classificazione : ISO 9454 1.1.2 / IEC 61190-1-1 ROM1								

Come gestiamo le forniture.

Prodotti gestiti a magazzino :

Da magazzino centrale :

Prodotti non gestiti a magazzino :

Bobine singole

Confezione intera

da definire su richiesta